

SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA CINGOLATA FS0610T

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI




- A1 Altezza massima di lavoro 8 m
- A2 Altezza massima della piattaforma 6 m
- B Lunghezza a riposo 208 cm
- C Larghezza 96 cm
- D Altezza macchina a riposo 214 cm
- Altezza macchina ringhiere abbassate 167 cm
- E Lunghezza Cestello 180
- F Lunghezza estensione cestello 89 cm
- G Larghezza cestello 78 cm
- H -----
- I Distanza minima interna da terra 14 cm
- J -----
- Cingoli bianchi anti traccia

PRESTAZIONI

- Portata massima 200 kg (interno 2 persone/ esterno 1 persona)
- Portata estensione piattaforma 120 kg (interno/esterno 1 persona)
- Traslazione alla massima altezza
- Velocità con piattaforma abbassata 2 km/h
- -----
- Pendenza superabile 30%
- Tempo sollevamento/Discesa 28/38 sec.
- Raggio sterzata interno 0 cm
- Raggio sterzata esterno 0 cm
- Comandi proporzionali con sistema di diagnostica a display
- Pendenza massima di lavoro 1,5/ 3°

- Batterie 4x12V da 85 Ah
- Alimentazione caricabatterie incorporato 100/240V 15A
- Motori di trazione elettrici DC power
- Funzionamento 24V DC
- Capacità serbatoio olio idraulico 4 litri
- Peso macchina 1620 kg

Conformità CE

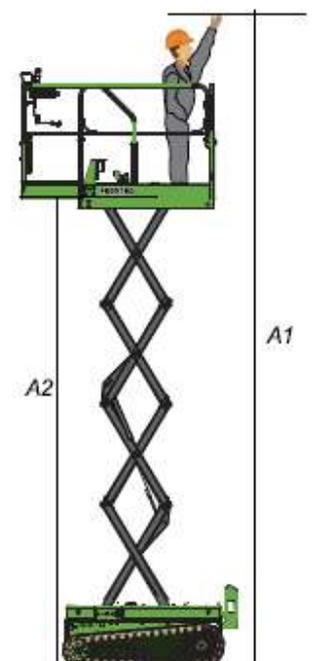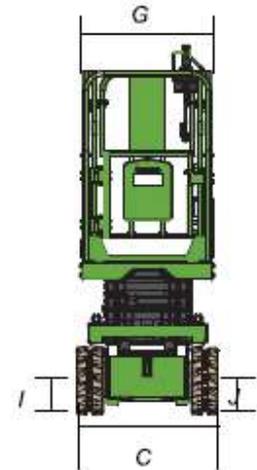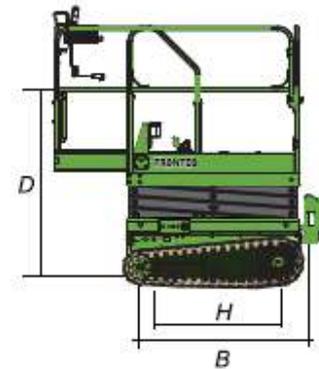

Richiedi il tuo preventivo!

SEDE CITTÀ SANT'ANGELO
085 9506349

SEDE SAMBUCETO
085 8632634

info@liftlevel.com
WWW.LIFTLEVEL.COM

SOCIAL
Liftlevelsrl