

SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA FS0607E

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI



- A1 Altezza massima di lavoro 7,8 m
- A2 Altezza massima della piattaforma 5,8 m
- B Lunghezza a riposo 186 cm
- C Larghezza 81 cm
- D Altezza macchina a riposo 215 cm
- Altezza macchina ringhiere abbassate 165 cm
- E Lunghezza Cestello 165 cm
- F Lunghezza estensione cestello 90 cm
- G Larghezza cestello 81 cm
- H Interasse 135 cm
- I Distanza minima da terra 6 cm
- J Distanza minima da terra con slitte antiribaltamento abbassate 2 cm
- Pneumatici scolpiti Exmile antitraccia 30,5 x 11,4

PRESTAZIONI

- Portata massima 230 kg (interno 2 persone, esterno 1 persona)
- Portata estensione piattaforma 113 kg (1 persona)
- Traslazione alla massima altezza
- Velocità con piattaforma abbassata 4 km/h
- Velocità con piattaforma alta 0,8 km/h
- Pendenza superabile 30%
- Tempo sollevamento/Discesa 25/30 sec.
- Raggio sterzata interno 0 cm
- Raggio sterzata esterno 155 cm
- Comandi proporzionali con sistema di diagnostica a display
- Pendenza massima di lavoro 1,5/ 3°

- Batterie 4x6V da 225 Ah Trojan T125
- Alimentazione caricabatterie incorporato 100/240V 15A
- Motori di trazione elettrici DC power
- Funzionamento 24V DC
- Capacità serbatoio olio idraulico 4 litri
- Peso macchina 1500 kg

Conformità CE

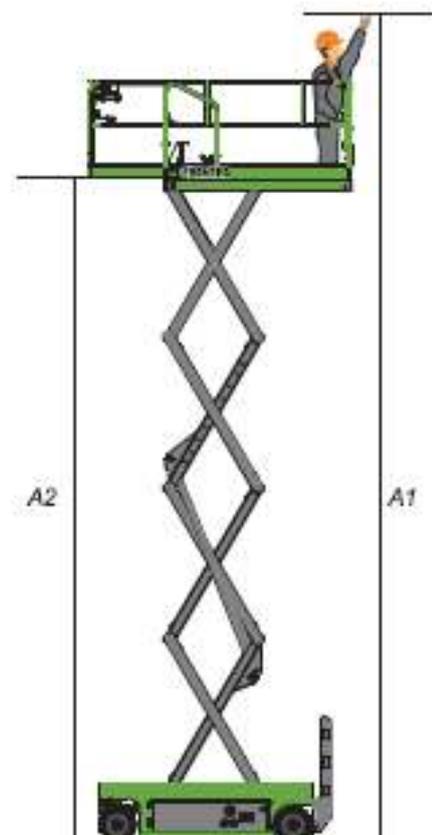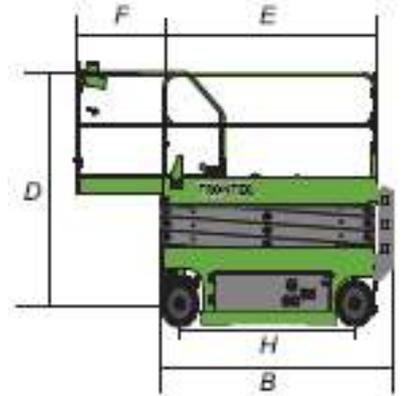

Richiedi il tuo preventivo!

SEDE CITTÀ SANT'ANGELO
085 9506349

SEDE SAMBUCETO
085 8632634

info@liftlevel.cc
WWW.LIFTLEVEL.COM