

### SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA FS0808E

#### CARATTERISTICHE TECNICHE



##### DIMENSIONI

- A1 Altezza massima di lavoro 9,9 m
- A2 Altezza massima della piattaforma 7,9 m
- B Lunghezza a riposo 245 cm
- C Larghezza 81 cm
- D Altezza macchina a riposo 233 cm
- Altezza macchina ringhiere abbassate 190 cm
- E Lunghezza Cestello 225 cm
- F Lunghezza estensione cestello 90 cm
- G Larghezza cestello 81 cm
- H Interasse 185 cm
- I Distanza minima da terra 6 cm
- J Distanza minima da terra con slitte antiribaltamento abbassate 2 cm
- Pneumatici scolpiti Exmile antitraccia 38 x 13

##### PRESTAZIONI

- Portata massima 230 kg (interno 2 persone)
- Portata estensione piattaforma 120 kg (interno 1 persona)
- Traslazione alla massima altezza
- Velocità con piattaforma abbassata 4 km/h
- Velocità con piattaforma alta 0,8 km/h
- Pendenza superabile 30%
- Tempo sollevamento/Discesa 25/30 sec.
- Raggio sterzata interno 0 cm
- Raggio sterzata esterno 235 cm
- Comandi proporzionali con sistema di diagnostica a display
- Pendenza massima di lavoro 1,5/ 3°
  
- Batterie 4x6V da 225 Ah Trojan T125
- Alimentazione caricabatterie incorporato 100/240V 15A
- Motori di trazione elettrici DC power
- Funzionamento 24V DC
- Capacità serbatoio olio idraulico 6 litri
- Peso macchina 2200 kg

**Conformità CE**

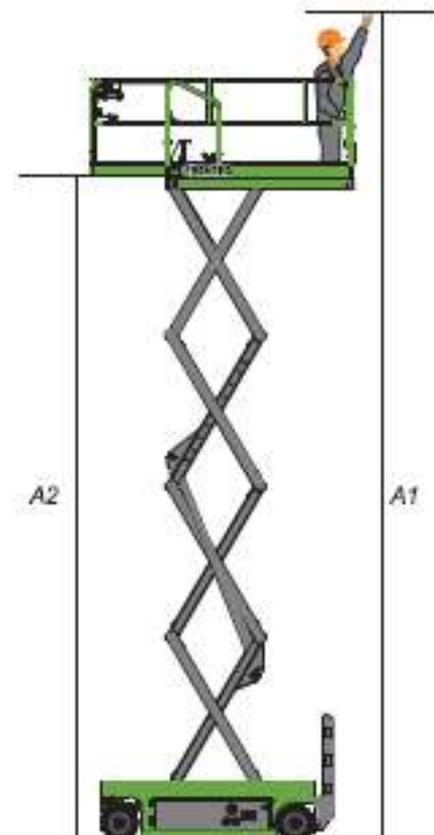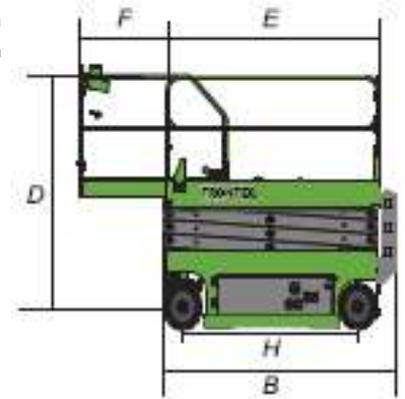

**Richiedi il tuo preventivo!**

SEDE CITTÀ SANT'ANGELO  
**085 9506349**

SEDE SAMBUCETO  
**085 8632634**

**info@liftlevel.com**  
**WWW.LIFTLEVEL.COM**

SOCIAL  
**Liftlevelsrl**